

DH-IPC-HDBWZ2012-AK

Softlogic

2Мп IP видеокамера



- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Поддержка 3-х потоков
- 25 к/с при разрешении 1080P
- Видеоаналитика
- Поддержка технологии PoE+
- IP67, IK10

Класс защиты	IP67
Вандалозащищённость	IK10

Общие данные

Материал корпуса	Металл
Размеры	Ф170мм x 155мм
Вес нетто	1.8кг
Вес брутто	3.3кг


Аксессуары

В комплекте:



AC24B

Размеры(мм)

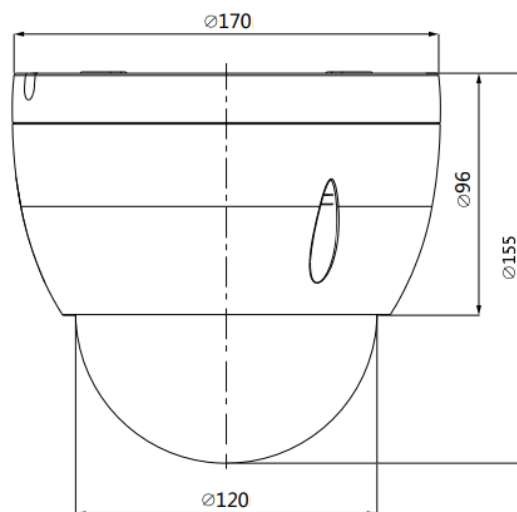

Крепление для столба	
PFA102 + PFB302S + RA250	
Угловое крепление	
PFA102 + PFB302S + RA251	

Характеристики

Камера	
Модель	DH-IPC-HDBWZ2012-AK
Видеокамера	
Матрица	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Разрешение	2Мп
RAM/ROM	1024MB/128MB
Чувствительность	Цвет: 0.005Лк@ F1.6/ Ч/Б: 0.0005Лк@ F1.6
Соотношение сигнал/шум	Более 55дБ

Объектив

Фокусное расстояние	5.1мм
Апертура	F1.6
Угол обзора	По горизонтали: 60°
Мин. расстояние до объекта	100мм
Управление фокусировкой	Да

Функции IVS	Пересечение линии (Tripwire)
	Контроль области/Вторжение в область (Intrusion)
	Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing)
Дополнительные функции аналитики	Детекция лиц (Face Detection)

Видео

Сжатие	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Видеопотоки	3	
Разрешение	1080P (1920×1080)/720P (1280 ×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/342×240)	
Частота кадров	Основной поток	1080P/720P (1 ~ 25к/с)
	Дополнительный поток 1	D1/CIF (1 ~ 25к/с)
	Дополнительный поток 2	720P/D1/CIF (1 ~ 25к/с)
Тип битрейта	CBR/VBR	
Битрейт	H.265/H.264: 448 ~ 8192кБит/с	
День/Ночь	Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б	
Компенсация засветки	BLC/HLC/WDR(120dB)	
Баланс белого	Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную	
Усиление сигнала	Авто/Вручную	
Шумоподавление (DNR)	Ultra DNR (2D/3D)	
Обнаружение движения	Поддерживается	
Область интереса (ROI)	Поддерживается	
Электронная стабилизация изображения (EIS)	Нет	
Функция "Антитуман" (Defog)	Поддерживается	
Цифровое увеличение	16x	
Поворот изображения	180°	
Приватные зоны	До 24 зон	

Аудио

Сжатие	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
--------	--------------------------

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
Совместимость	ONVIF, CGI
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Слот для карты памяти	Micro SD до 128Гб
Веб интерфейс	IE/Google/Firefox/Safari
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Интерфейсы

Аналоговый видеовыход (960H)	Нет
Аудио входы/выходы	1/1
RS485	Нет
Тревожные входы/выходы	2/1

Электропитание

Питание	AC 24В, PoE+ (802.3at)
Потребление	До 12Вт

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-40 ~ +60°С, относительная влажность менее 90%
-----------------	--