


DH-IPC-HDBW91325RP-SL

Softlogic

2Мп купольная IP видеочкамера



Размеры(мм)

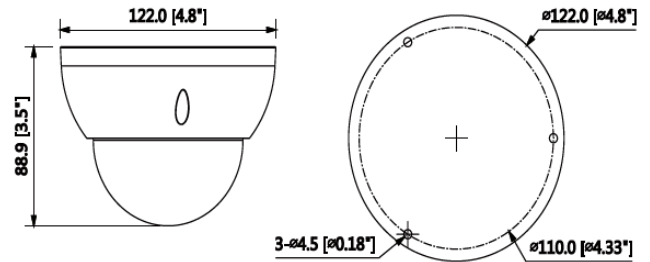

- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- 50 к/с при разрешении 1080P
- Видеоаналитика
- WDR(120dB), режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Моторизированный объектив 2.7мм ~ 13.5мм
- Интерфейсы: тревожные входы/выходы 2/1, аудио входы/выходы 1/1
- Дальность ИК подсветки до 50м
- Слот Micro SD, PoE, IP67, IK10

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Условия хранения	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Класс защиты	IP67
Вандалозащищённость	IK10

Монтажная коробка	Крепление для столба
PFA137	PFB203W + PFA152-E

Характеристики

Камера	
Модель	DH-IPC-HDBW91325RP-SL
Видеокамера	
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	2Мп
RAM/ROM	256MB/32MB
Чувствительность	0.006Лк@ F1.4(цвет, 1/3с) 0.05Лк@ F1.4(цвет, 1/30с) 0Лк@ F1.4(ИК вкл.)
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ
Дальность ИК подсветки	До 50м
Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную
Модуль ИК подсветки	4 диода

Объектив

Фокусное расстояние	2.7мм ~ 13.5мм
Макс. апертура	F1.4
Угол обзора	По горизонтали: 101° ~ 31°; По вертикали: 54° ~ 17°
Оптическое увеличение	5x
Управление фокусировкой	Моторизированное
Мин. расстояние до объекта	0.3м

Видеоаналитика

Функции IVS	Пересечение линии (Tripwire)
	Контроль области/Вторжение в область (Intrusion)
	Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing)
Дополнительные функции аналитики	Детекция лиц (Face Detection)

Видео

Сжатие	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Видеопотоки	3	
Разрешение	1080P (1920×1080)/1.3Мп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240)	
Частота кадров	Основной поток	1080P (1 ~ 50к/с)
	Дополнительный поток 1	D1 (1 ~ 50к/с)
	Дополнительный поток 2	1080P (1 ~ 25к/с)
Тип битрейта	CBR/VBR	
Битрейт	H.264: 24 ~ 9472кБит/с	
	H.265: 14 ~ 5632кБит/с	
День/Ночь	Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б	

Компенсация засветки	BLC/HLC/WDR (120dB)
Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную
Усиление сигнала	Авто/Вручную
Шумоподавление (DNR)	3D DNR
Обнаружение движения	Поддерживается
Область интереса (ROI)	Поддерживается
Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" (Smart IR)	Поддерживается
Цифровое увеличение	16x
Поворот изображения	0°/90°/180°/270°
Зеркалирование	Поддерживается
Приватные зоны	До 4 зон

Аудио

Сжатие	G.711a/G.711Му/AAC/G.726
--------	--------------------------

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
Совместимость	ONVIF, CGI
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Слот для карты памяти	Micro SD до 128Гб
Веб интерфейс	IE/Chrome/Firefox/Safari
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Мобильные платформы	iOS, Android

Интерфейсы

Аналоговый видеовыход (960Н)	1 (только для настройки)
Аудио входы/выходы	1/1
Тревожные входы/выходы	2/1

Электропитание

Питание	DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0)
Потребление	До 8.5Вт